


## Schneidebalken SLA






Diese Schneidebalken sind zum mechanisierten Schnitt von Obst- oder Zierbäumen, zum Verschneiden von Feld- und Waldwegen bestimmt. Schneiden mit einem Satz von Kreissägeblättern, Antrieb mit Ölmotor, ohne Hydraulikschläuchen, zur Aufhängen mit SLx.

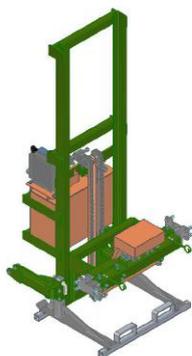
**Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf oder SLOOBTVENT.**

Schneidebalken SLA - mit Kreissägeblättern D450, 80 Zähne		Bestellnummer	
	SLA-2480R, rechte <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2480R</b>	
	SLA-3480R, rechte <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3480R</b>	
	SLA-4480R, rechte <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4480R</b>	
	SLA-5480R, rechte <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5480R</b>	
	SLA-2480L, linke <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2480L</b>	
	SLA-3480L, linke <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3480L</b>	
	SLA-4480L, linke <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4480L</b>	
	SLA-5480L, linke <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5480L</b>	

Schneidebalken SLA - mit Kreissägeblättern D450, 56 Zähne		Bestellnummer	
	SLA-2456R, rechte <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2456R</b>	
	SLA-3456R, rechte <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3456R</b>	
	SLA-4456R, rechte <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4456R</b>	
	SLA-5456R, rechte <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5456R</b>	
	SLA-2456L, linke <i>(2 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 90 cm)</i>	<b>SLA2456L</b>	
	SLA-3456L, linke <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 135 cm)</i>	<b>SLA3456L</b>	
	SLA-4456L, linke <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	<b>SLA4456L</b>	
	SLA-5456L, linke <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 225 cm)</i>	<b>SLA5456L</b>	





Schneidebalken SLA - mit Kreissägeblättern D600, 56 Zähne		Bestellnummer	
	SLA-3656R, rechte <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	SLA3656R	
	SLA-4656R, rechte <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 240 cm)</i>	SLA4656R	
	SLA-5656R, rechte <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 300 cm, unmöglich verbinden an Aufhängung SL1)</i>	SLA5656R	
	SLA-3656L, linke <i>(3 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 180 cm)</i>	SLA3656L	
	SLA-4656L, linke <i>(4 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 240 cm)</i>	SLA4656L	
	SLA-5656L, linke <i>(5 Kreissägeblätter, Arbeitslänge 300 cm, unmöglich verbinden an Aufhängung SL1)</i>	SLA5656L	


Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Satz von Bypass-Ventilen <i>(unbedingt beim Einschaltung des Schneidebalkens nach einem doppeltwirkenden Hydraulikkreis, es ist unbedingt eine separate Ölleckage vom Hydraulikmotor vorzusehen, z.B. mittels SL4NHADxx)</i>	SLOOBTVENT	
	Distanzstück zum Vorziehen die Balken um 35 cm	CS530.201000	
	Messersatz für Schneidebalken SLA-x4xx <i>(inklusive Tragscheiben)</i>	CS510.910MS1	
	Messersatz für Schneidebalken SLA-x6xx	CS520.910001	
	Schneidebalkenstütze SLA	CS510.401060	



## Aufhängung SL2

Aufhängung für die Montage die Schneidebalken SLA und SLP nach Traktor oder andere Träger, mit elektrohydraulische Bedienung von alle Funktionen, entsperbare Rückschlagventile für alle Hydraulikzylinder, Schneidebalkenstütze. Einschließlich hydraulischen Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 150 cm, Aufnahmenbolzen kat. 2 nach ISO 730-1.

Aufhängung SL2		Bestellnummer	
	<p>Aufhängung SL2, hintere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voll elektro-hydraulische Bedienung</li> <li>- Positionierung und Schneidebalkenantrieb aus einer gemeinsamen Quelle</li> </ul>	<b>SL2Z000</b>	
	<p>Aufhängung SL2, hintere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektro-hydraulische Bedienung des Positionierung</li> <li>- Schneidebalkenpositionierung von Träger</li> <li>- Schneidebalkenantrieb aus eingebauten Hydraulikaggregat (Ölvorrat 95 l, mit Ölkühler, Lieferung 2x45 l/min / 540 U/min)</li> </ul>	<b>SL2ZHAN</b>	
	<p>Aufhängung SL2, vorne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voll elektro-hydraulische Bedienung</li> <li>- Positionierung und Schneidebalkenantrieb aus einer gemeinsamen Quelle</li> </ul>	<b>SL2P000</b>	
	<p>Aufhängung SL2, vorne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektro-hydraulische Bedienung des Positionierung</li> <li>- Schneidebalkenpositionierung von Träger</li> <li>- Schneidebalkenantrieb aus unabhängigen Quelle, Verlängerungsschläuche</li> </ul>	<b>SL2P001</b>	
	<p>Aufhängung SL2, vorne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektro-hydraulische Bedienung des Positionierung</li> <li>- Schneidebalkenpositionierung von Träger</li> <li>- Schneidebalkenantrieb aus eingebauten Hydraulikaggregat (Ölvorrat 95 l, mit Ölkühler, Lieferung 2x45 l/min / 1000 U/min)</li> </ul>	<b>SL2PHAN</b>	

Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Gelenkwelle NH04-081	<b>NH04081V0J000</b>	
	Hydrauliköl Kat. HM46	<b>HANHM46</b>	