

Schneidebalken SLP

Diese Schneidebalken sind zum mechanisierten Schnitt von Obst- oder Zierbäumen, zum Verschneiden von Feld- und Waldwegen bestimmt. Schneiden mit einem Satz von Kreissägeblättern, Antrieb mit Ölmotor. Ohne Hydraulikschläuchen. Zur Aufhängen mit SLx.


Achtung! Das Gerät braucht unbedingt selbstständig druckloser Rücklauf oder SLOOBTVENT.

Typ	SLP			
	24xx	34xx	44xx	54xx
Arbeitsbreite [cm]	90	135	180	225
Länge [cm]	45			
Breite [cm]	45			
Höhe [cm]	90	135	180	225
Kreissägeblätter [mm]	ø450 / 80 Zähne			
Kreissägeblättermaterial	Qualitätsstahl			
Ausführung	obere / untere		senkrecht	
	rechtsseitig / linksseitig			
Ölbedarf [l/min]	min 55			
Traktorleistung [kW]	min 20	min 30	min 40	min 50
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]	2 - 4			
Gewicht [kg]	79	112	148	185

* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

** Verschiedene Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage.

*** Die Arbeitsgeschwindigkeit kann sich je nach den konkreten Arbeitsbedingungen unterscheiden.

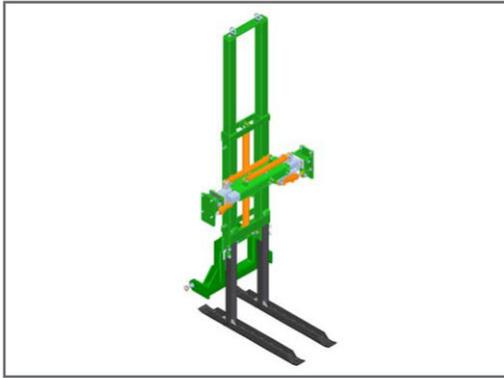

Aufhängung SL3

Für die Montage die Schneidebalken SLA und SLP nach Traktor oder andere Träger. Schneidebalkenstütze, einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm für Frontanbau, bis 150 cm für Heckanbau.

Typ	SL3	
Ausführung	einseitig	zweiseitig
Hubhöhe [cm]	100	
Schubverstellbereich [cm]	40	2x40
Neigungsverstellbereich [°]	-5 / +15	
Länge [cm]	54	65
Breite [cm]	141	150
Höhe [cm]	325	
Aggregation mit Traktor	vorne	
Ölbedarf [l/min]	10	
Gewicht [kg]	385	465

* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.